


WDS - RT250 SERIES

5TH AXIS NC ROTARY TABLE


第五轴NC旋转台

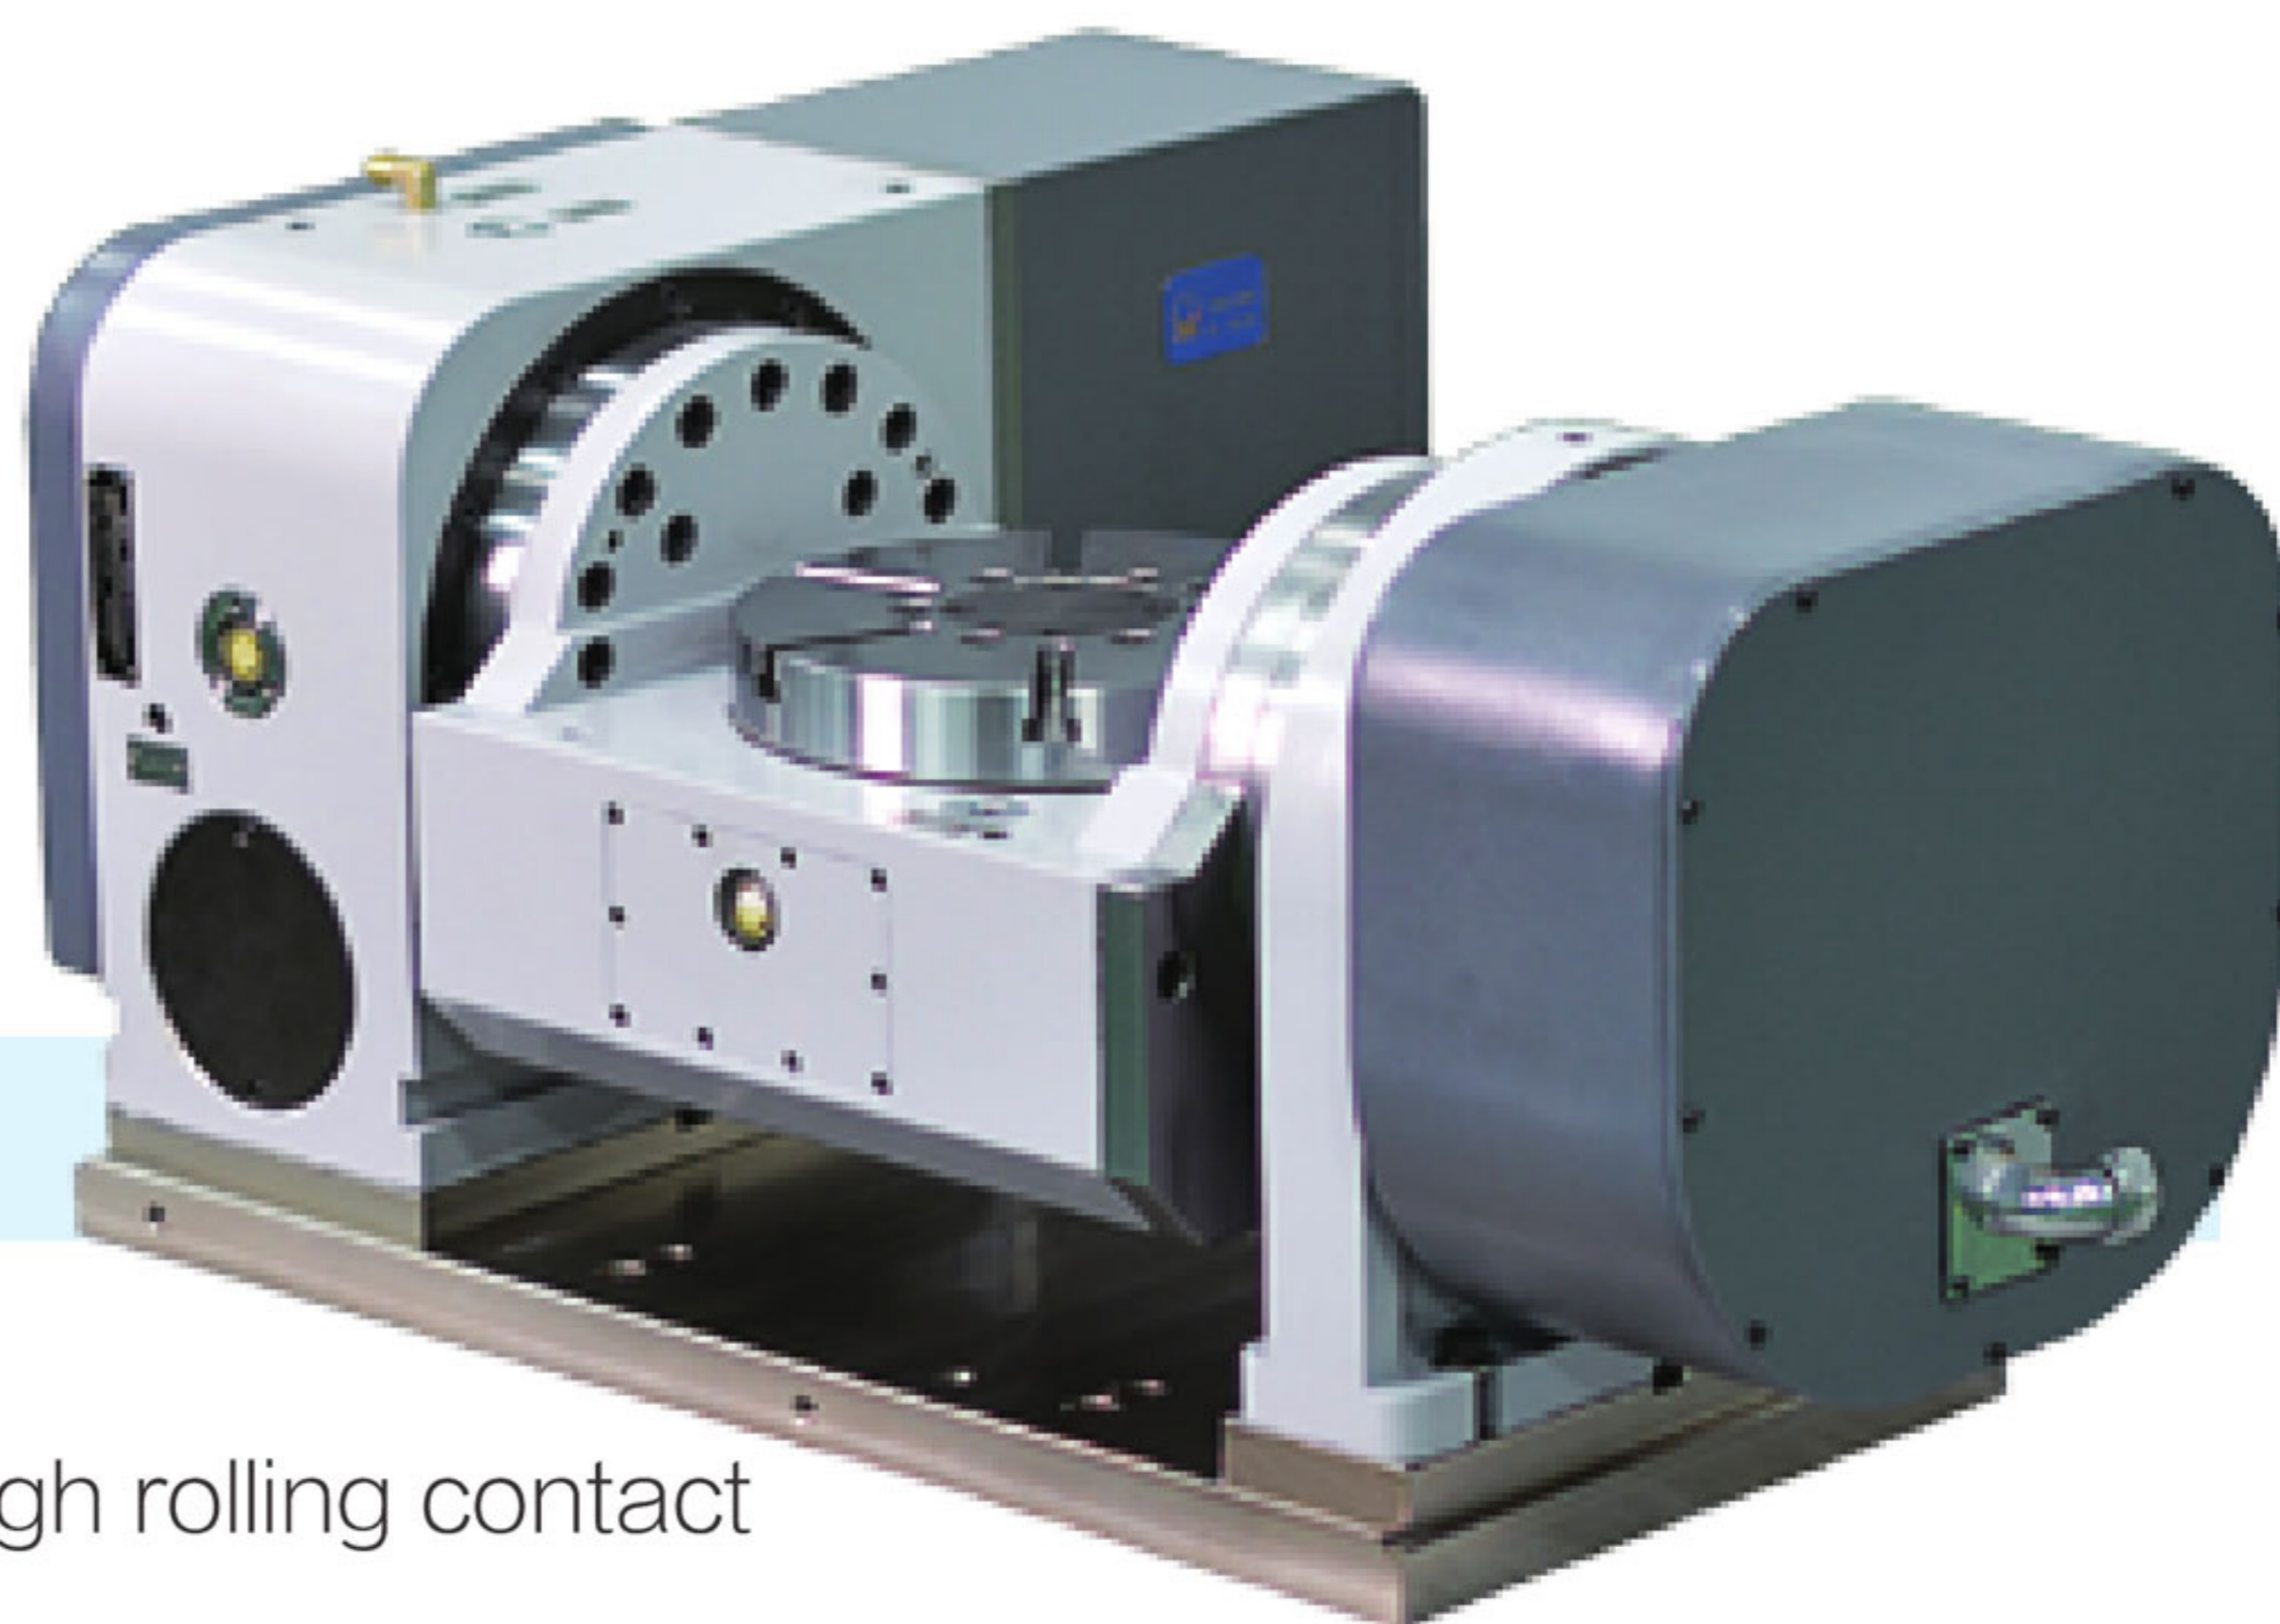

特点

- 零背隙
- 滚动传递无磨损
- 精度高 效率好
- 有预压 刚性高
- No backlash(play)
- No wear because power transfers through rolling contact
- High accuracy and good efficiency
- Preload and high rigidity

型号规格

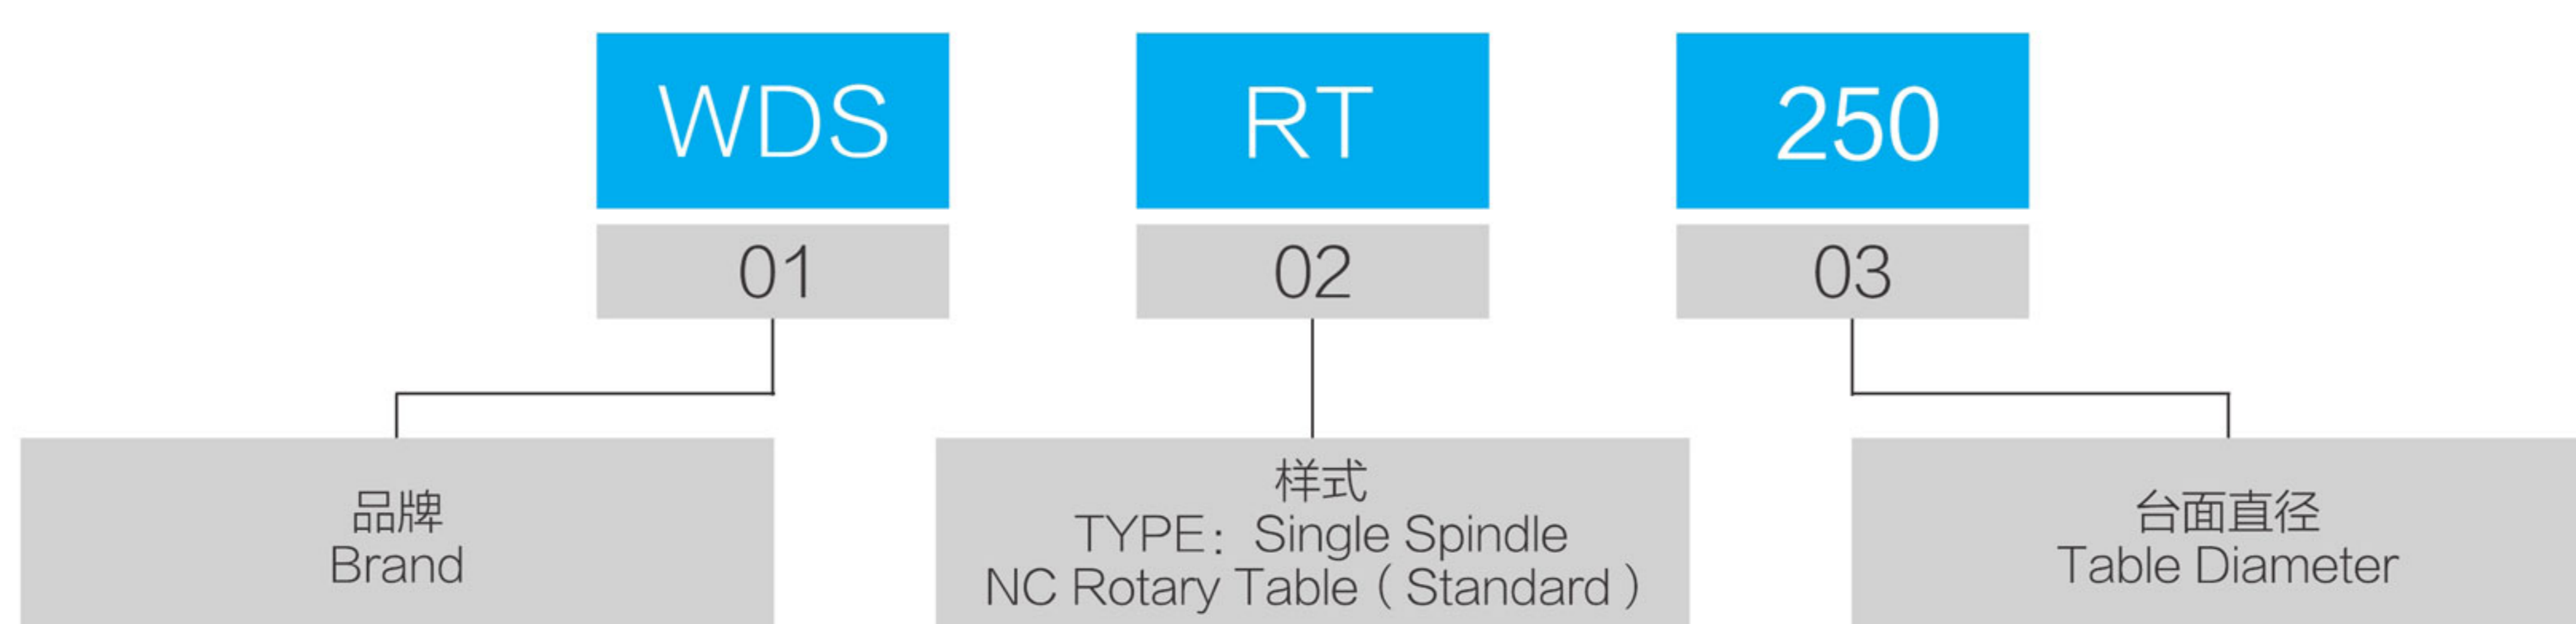

| 工作台盘径 (mm) | 中心高度 (mm) | 中心孔径 (mm) | 盘面T槽尺寸 (mm) | 容许工件负载 (kg) | 产品净重 (kg) |
|------------|-------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 250 | 294 | 60H7 | 12H7 | 100 70 | 260 |
| 工作轴 | 分度范围 | 减速比 | 最高转速 (r/min) | 分度精度 (arc.sec) | 重复精度 (arc.sec) |
| 旋转轴 | 360° | 1/60 | 50 | ±20 | ±4 |
| 倾斜轴 | +30° ~-120° | 1/90 | 33 | ±40 | ±4 |

| 工作轴 | 锁紧压力(油压) (Mpa) | 锁紧扭力 (N.m) | 发那科 | 三菱 | 西门子 | 安川 |
|-----|----------------|------------|------------|--------|---------|-----------|
| 旋转轴 | 5 | 588 | αiF8/βis12 | HF154S | 1FK7063 | SGMGV-20A |
| 倾斜轴 | 5 | 980 | αiF8/βis12 | HF154S | 1FK7063 | SGMGV-20A |

(注：产品详细参数请来电咨询)

WDS-RT250尺寸图

